

智能台式终端*

SUNMI D2s KDS

后厨提效能手，赋能餐厅厨房数字化升级。

现在开始，提升你的后厨效率

让后厨真正实现无纸化管理，全程智能控菜，让前台点餐、后台接单、服务员催菜等流程环环相扣，避免漏单、错单，提高出菜效率。

屏幕触摸灵敏，效率高到起飞

15.6" FHD电容多点式触摸，订单和菜品信息一目了然，触屏控菜划菜，无需专人手动划单。

专业级防护，无惧后厨环境


整机密封式设计，通过IP55防水测试，即使置放在高温、高湿、重油污的后厨等特殊环境也能使用如常。

操作方便一点，效率更高一点

标准100*100 VESA支架孔位，可在任意位置进行安装。
多款设备使用时，支持通电自启，避免重复开机操作。
支持POE*供电，一根网线即可供网又可供电。
支持水平、垂直多种安装方式。

*1.此产品为项目款，若需采购请前往官网咨询或联系你的销售经理，获取更多信息。

*2.需要POE交换机支持

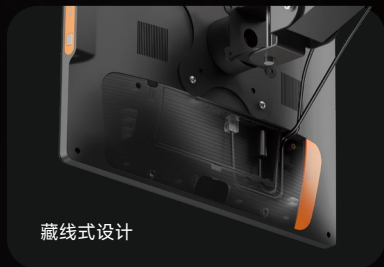

藏线式设计



圆润边缘设计

SUNMI D2s KDS 技术规格

认证型号

L3561

操作系统

SUNMI OS
(*基于Android 11 操作系统)

处理器

Cortex-A55
4核1.8GHz处理器

存储器

4GB RAM+64GB ROM

显示屏

15.6" FHD, 1920*1080
电容多点式触摸

喇叭

1* 3W

Wi-Fi

2.4GHz/5GHz
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙

支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2
支持BLE

按键

1* 电源键(锁屏键)

有线网络

LAN 100M
POE供电供电 (选配)

外部存储卡

1* MicroSD (TF)
最大到1 TB

接口

4* USB Type A口
1* RJ11串口
1* 上电自启拨动开关
1* RJ45 LAN口
1* 耳机口
1* 电源口
1* Micro USB调试口

电源适配器

输入: AC 100-240V/0.6A
输出: DC 24V/1A

整机尺寸(长*宽*高)*

381.51*251.21*40.58mm

整机重量*

1.69kg

工作环境

工作温度: 0°C-40°C
储藏温度: -20°C-60°C

注:

- 1.以上数据为商米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异;
- 2.实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存;
- 3.本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。