

智能台式终端

SUNMI D2s KDS 厨房显示系统*

New

后厨提效能手，赋能餐厅厨房数字化升级。

现在开始，提升你的后厨效率

让后厨真正实现无纸化管理，全程智能控菜，让前台点餐、后台接单、服务员催菜等流程环环相扣，避免漏单、错单，提高出菜效率。

屏幕触摸灵敏，效率高到飞起

15.6" FHD电容多点式触摸，订单和菜品信息一目了然，触屏控菜划菜，无需专人手动划单。



专业级防护，无惧后厨环境


整机密封式设计，通过IP55防水测试，即使置放在高温、高湿、重油污的后厨等特殊环境也能使用如常。

操作方便一点，效率更高一点

标准100*100 VESA支架孔位，可在任意位置进行安装。
多款设备使用时，支持通电自启，避免重复开机操作。
支持POE*供电，一根网线即可供网又可供电。
支持水平、垂直多种安装方式。

*1.此产品为项目款，若需采购请前往官网咨询或联系你的销售经理，获取更多信息。

*2.需要POE交换机支持

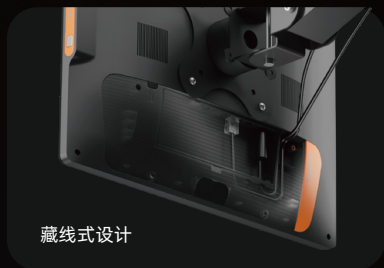

藏线式设计



圆润边缘设计

SUNMI D2s KDS 技术规格

认证型号 L3561	操作系统 SUNMI OS (*基于Android 11 操作系统)	处理器 Cortex-A55 4核1.8GHz处理器	存储器 2GB RAM+8GB ROM 4GB RAM+64GB ROM	显示屏 15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
摄像头 内置2M单目摄像头 (选配)	喇叭 1* 3W	Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	蓝牙 支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2 支持BLE	有线网络 LAN 100M POE供电 (选配)
按键 1* 电源键 (锁屏键)	外部存储卡 1* MicroSD (TF) 最大到1 TB	接口 4* USB Type A口 1* RJ11串口 1* 上电自启拨动开关 1* RJ45 LAN口 1* 耳机口 1* 电源口 1* Micro USB调试口	电源适配器 输入: AC 100~240V/0.6A 输出: DC 24V/1A 或 输入: AC 100~240V/1.5A 输出: DC 24V/1.5A	整机尺寸 (长*宽*高)* 381.51*251.21*40.58mm
整机重量* 1.69kg	工作环境 工作温度: 0°C~40°C 储藏温度: -20°C~60°C			

注:

- 以上数据为小米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异；
- 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存；
- 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。