

スマートデスクトップターミナル

# SUNMI D3 MINI 新製品

コンパクトで機能が満載。



reddot winner 2024

58mmバージョン/80mmバージョン

SUNMI OS  
提供

SUNMI DMP  
対応

Googleモバ  
イルサービス

## MINIのサイズはコンパクトで、機能が満載。

Qualcommヘキサコアプロセッサ、3GB RAM + 32GB ROMで動作が高速化します。UFS 2.2の高速な読み取り/書き込みにより、応答とキャッシュの読み込みが迅速です。58mmバージョンには、4時間の動作時間を備えた内蔵バッテリーが付属します。

\*SUNMI研究所データ。

## 視覚的にも訴える、人間工学を採用しています。

D3 MINIはコンパクトかつ軽量であり、10.1インチの画面を装備し、省スペースです。また、人間工学に基づいて設計された傾斜がついたメイン画面は、より良いユーザー体験を創出するようにデザインされています。

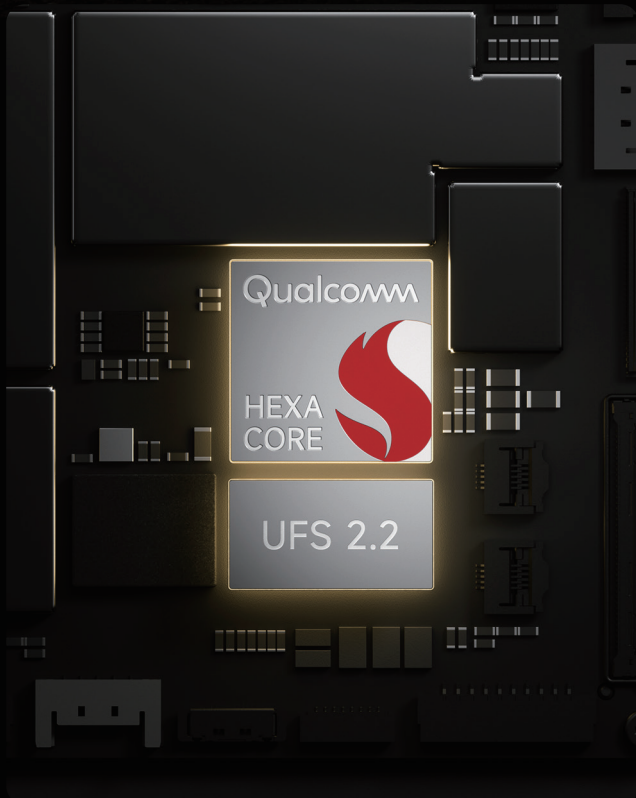
\*プリンターサイズの違いにより80mmバージョンでは角度が異なります。

## 設計における信頼性と利便性。

モジュール式構造により取り外しやメンテナンスが容易です。埃、液体、その他の異物からプリンターを保護するためにゴムシールが追加されました。

## ブランドに合わせてデバイスをカスタマイズできます。

ロゴとブランドカラーをデバイスに適用して、ブランドの個性を表現できます。



# SUNMI D3 MINI技術仕様

## 一般設定

<b>OS</b> SUNMI OS (Android 13ベース)	<b>プロセッサ</b> Qualcommヘキサコア、 最大2.4GHz	<b>メモリ</b> 3GB RAM+32GB ROM	<b>カードリーダー</b> Type AおよびBカード、Mifareカード、Felicaカード、 ISO/IEC 14443、ISO 15693規格に準拠、 読み取り距離0~4cm	
<b>スキャナー</b> 1D/2Dバーコード読み取り用 1MP内蔵スキャナー	<b>PSAMカードスロット</b> PSAM x 2、3.0Vをサポート	<b>SIMカードスロット</b> SIM x 2、1.8V/3.0Vをサポート	<b>スピーカー</b> 3W x 1	<b>ネットワーク</b> 2G/3G/4G (オプション)
<b>Wi-Fi</b> 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/acをサポート	<b>Bluetooth</b> Bluetooth 2.1/3.0/4.2/5.0およびBLEをサポート	<b>インジケータライト</b> 青	<b>ボタン</b> 電源ボタン (ロック画面) x 1 リセットボタン (隠し穴) x 1	<b>環境条件</b> 動作温度: 0°C ~ 40°C 保管温度: -20°C ~ 60°C
<b>ポート</b> USB 3.0 Type Aポート x 3、RJ11シリアルポート x 1 RJ12 キャッシュドロアインターフェース x 1、RJ45 LANインターフェース x 1 オーディオジャック x 1、電源ポート x 1、 Micro USBデバッグポート (隠し穴) x 1	<b>外部メモリ</b> MicroSD (TFカード) x 1 最大1TBまでサポート			



	<b>58mmバージョン</b>	<b>80mmバージョン</b>
--	------------------	------------------

<b>製品モデル</b>	T1720/T1721	T1730/T1731
<b>ディスプレイ</b>	メイン: 10.1インチHD、IPS、800x1280、300nits; 10ポイント静電容量式タッチディスプレイ セカンダリ: 2.4インチ7セグメントディスプレイ	メイン: 10.1インチIPS、HD、800x1280、300nits; 10ポイント静電容量式タッチスクリーン セカンダリ: 4インチIPS、WVGA、480x800、300nits; 静電容量式タッチ画面

<b>プリンター</b>	58mmサーマルプリンター内蔵 印刷速度: 最大100 mm/秒 耐用年数: 50Km ロール紙: φ50mm	ビルトイン80mmサーマルプリンター 自動カッター 印刷速度: 250mm/秒 耐用年数: 150Km ロール紙: φ60mm
--------------	--	---

<b>バッテリー</b>	内蔵バッテリー2600mAh (58mm 4Gバージョンのみがパッケージにバッテリーが付属します。)	該当なし
--------------	---	------

<b>電源アダプター</b>	入力: AC 100 ~ 240V/1.5A 出力: DC 24V/1.5A/36W	入力: AC 100 ~ 240V/1.7A 出力: DC 24V/1.5A/60W
----------------	---	---

<b>寸法</b>		
-----------	---	--

<b>重量</b>	1.1kg	1.4kg
-----------	-------	-------

\*寸法および重量に関するデータはSUNMI研究所の内部テストによるものであり、実際の結果は測定方法によって若干異なる場合があります。