

配件

SUNMI MAX 钱箱

“大”容量，积蓄无限可能。

体积不变，容量 MAX。

前置发票槽设计，5 格纸币槽，4 固定+ 6 调节硬币格，超大容钞量，支持20+种国际货币。

抗压设计，品质 MAX。

采用高韧性 ABS 高分子材质，梯型外观和内部蜂窝结构设计，抗压稳定，承重超10公斤。

细节至上，体验 MAX。

后置线材存放槽，桌面更整洁。隐藏式导轨与耐用滚轮，开合体验轻盈静谧。

支持1,000,000次以上开合。

多重防护，安全 MAX。

三档式锁头，安全使用有保障。支持广域电压驱动设计，无需考虑电压差异，避免钱箱因电压不匹配而烧损。

开放API接口，开合状态实时反馈。

可与收银软件打通，随时随地掌握你的钱箱开合状态，保障资金安全。

钱箱驱动器，没打印机也能开钱箱。

USB与蓝牙驱动，非专业收银设备也可驱动钱箱。




体积不变，容量 MAX。

5 格纸币槽，4 固定+ 6 调节硬币格，超大容钞量，满足多场景门店需求。

抗压设计，品质 MAX。

通体采用高韧性 ABS 高分子材质，高抗压，够稳重，颜值也不将就。



多重防护，安全 MAX。

三档式锁头，安全使用有保障。


- 通过驱动程序自动开锁
- 使用钥匙手动开锁
- 锁定



细节至上，体验 MAX。

告别杂乱桌面。

隐身后置线材槽存放设计，收纳线材、适配器。

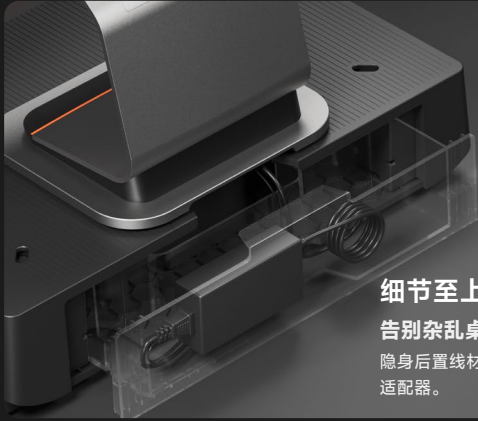

钱箱驱动器，没打印机也能开钱箱。

搭配钱箱驱动器，通过蓝牙、USB方式，非专业收银设备（如平板电脑、笔记本电脑等）也能驱动钱箱打开。



SUNMI MAX 钱箱技术规格

通用参数

箱体

整体ABS箱体

纸币格

5纸币格、1支票槽、4固定+6调节硬币格

连接线

RJ12水晶头，6P4C，长度0.8米

锁头

三档锁
(电子档、手动档、锁定档)

钱夹

塑料+钢丝复合钱夹

藏线槽

后置抽屉式

驱动电压

DC9V~24V，1A

驱动脉宽

100ms~300ms

驱动保护

电磁阀短路3A过流保护
输入脉冲过压保护
输入脉冲超时保护
输入9-28V宽压自适应
ESD接触8KV/空气15KV
热关断

使用寿命

≥100万次

状态反馈

状态检测开关

工作环境

工作温度和湿度：
0°C~45°C，30%~85%
存储温度和湿度：
-20°C~60°C，10%~90%

整机重量

5.8 Kg

尺寸

W430mm x L457mm x H88mm